


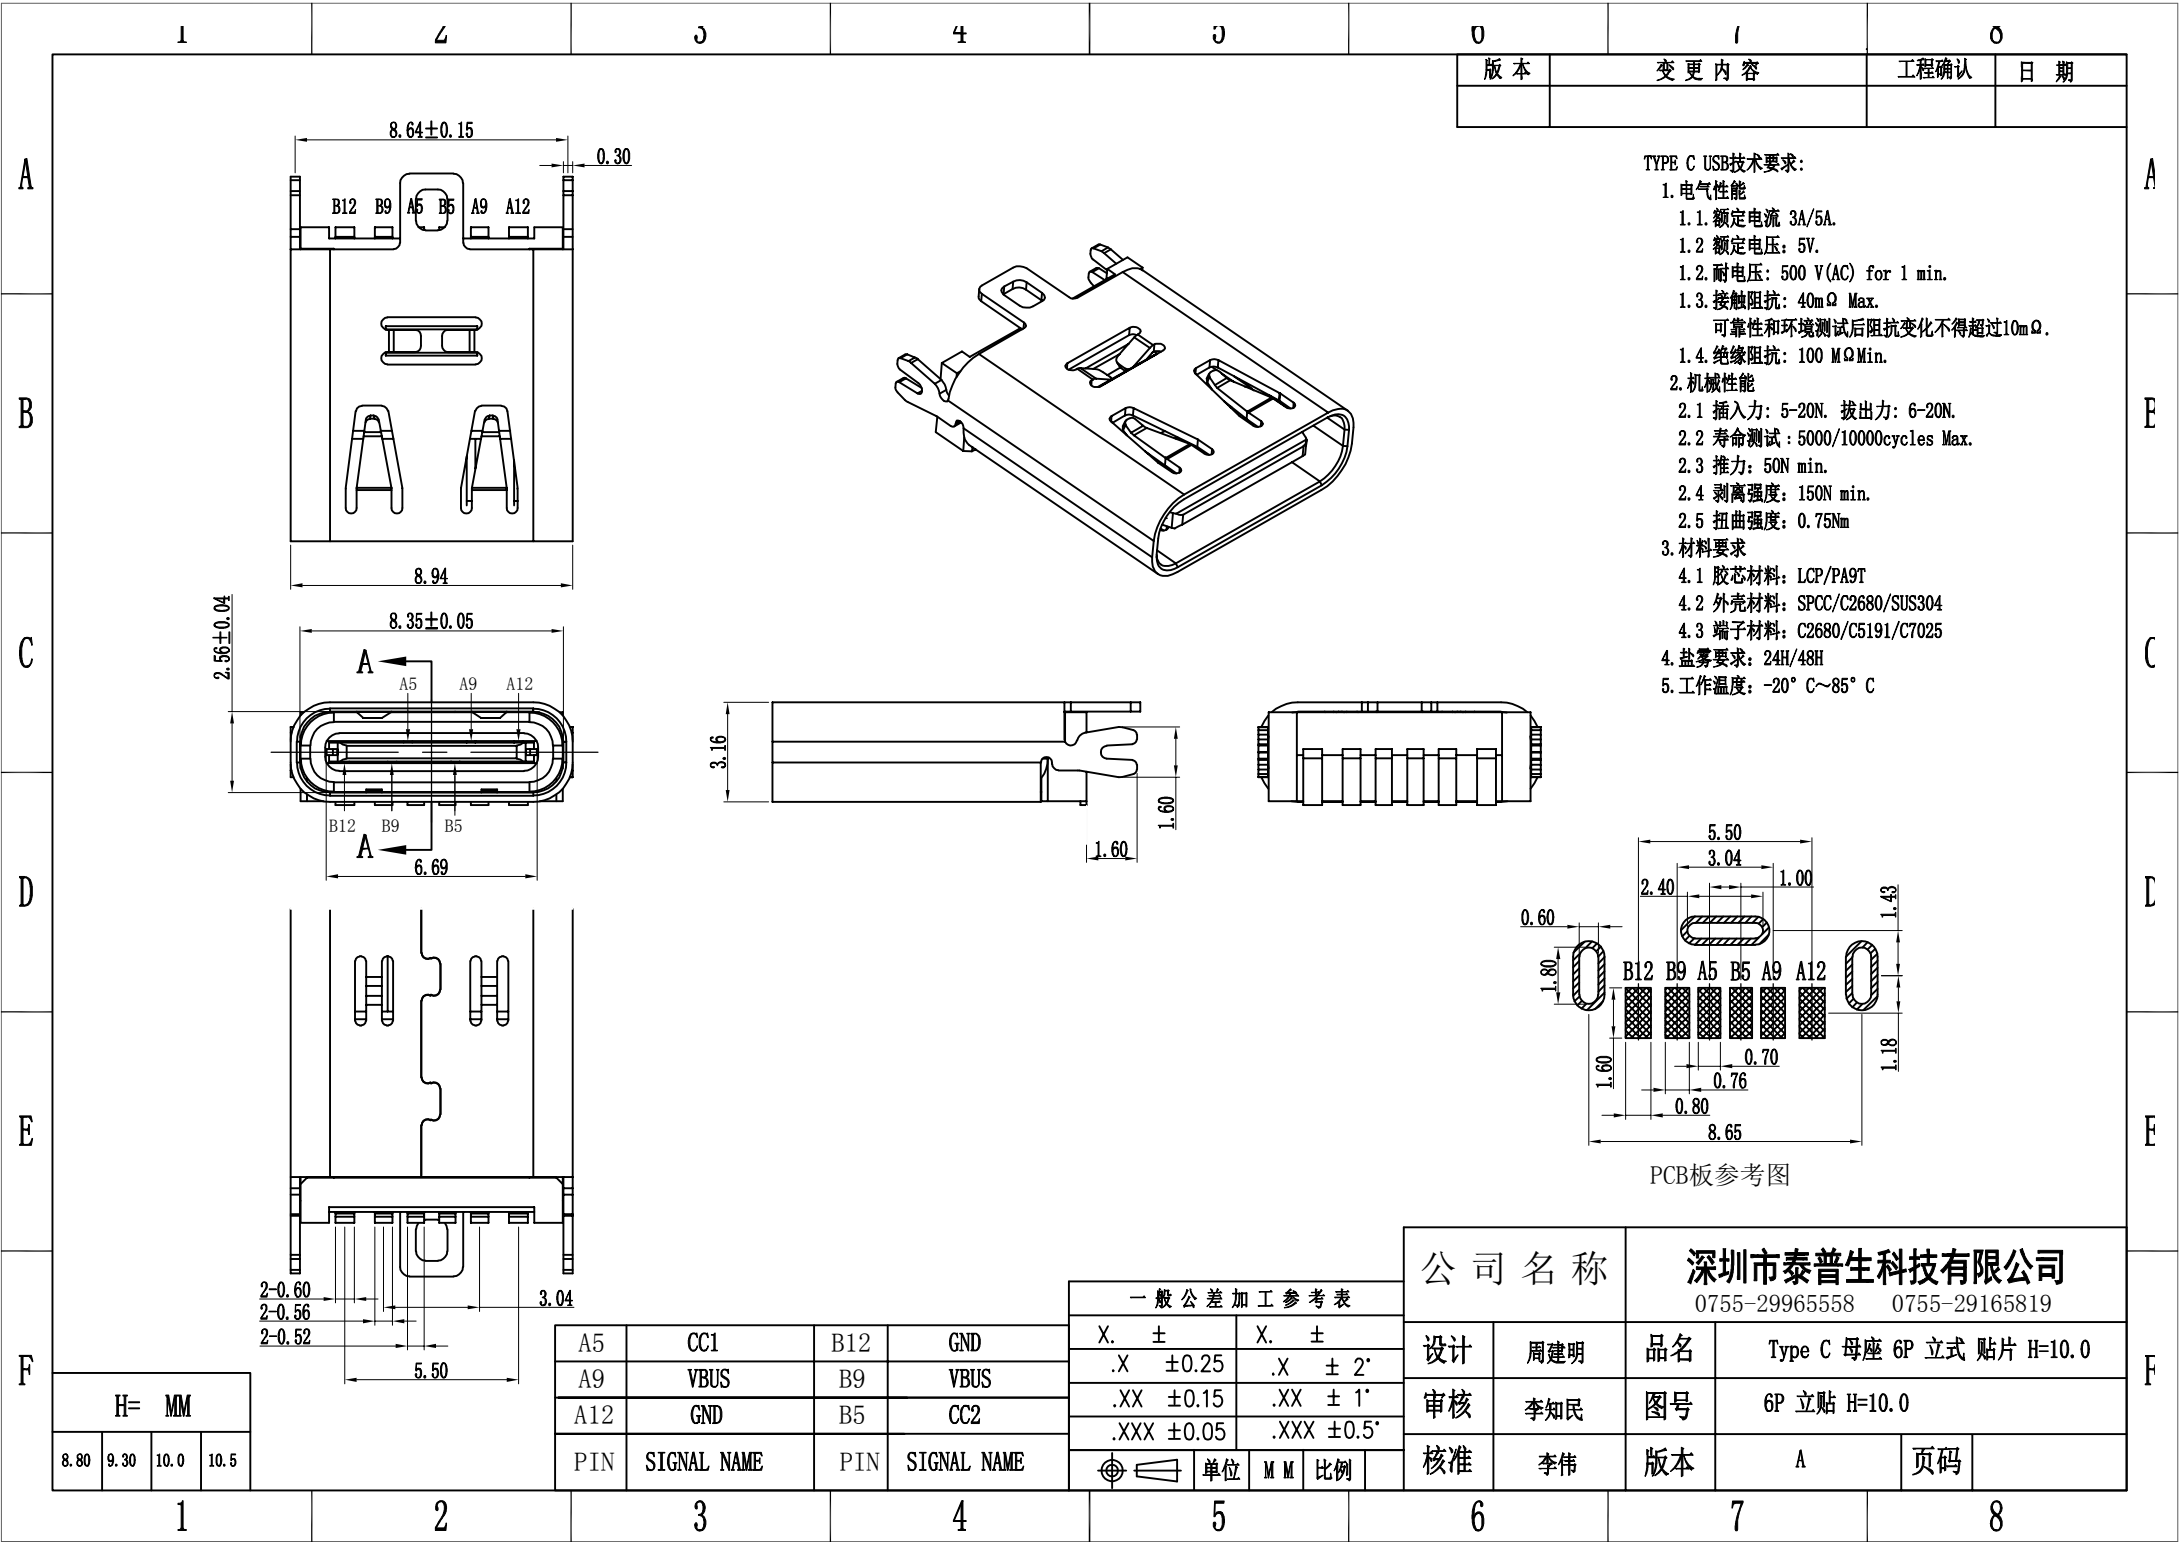

版本	变更内容	工程确认	日期

- TYPE C USB技术要求:
1. 电气性能
 - 1.1 额定电流 3A/5A.
 - 1.2 额定电压: 5V.
 - 1.2 耐压: 500 V(AC) for 1 min.
 - 1.3 接触阻抗: 40mΩ Max.
可靠性 and 环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
 - 1.4 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
 2. 机械性能
 - 2.1 插入力: 5~20N. 拔出力: 6~20N.
 - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
 - 2.3 推力: 50N min.
 - 2.4 剥离强度: 150N min.
 - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
 3. 材料要求
 - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
 - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
 - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
 4. 盐雾要求: 24H/48H
 5. 工作温度: -20° C~85° C

PCB板参考图

公司名称		深圳市泰普生科技有限公司	
		0755-29965558 0755-29165819	
设计	周建明	品名	Type C 母座 6P 立式 贴片 H=10.0
审核	李知民	图号	6P 立贴 H=10.0
核准	李伟	版本	A
		页码	

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

一般公差加工参考表			
X.	±	X.	±
.X	±0.25	.X	± 2°
.XX	±0.15	.XX	± 1°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°
⌀	单位	MM	比例