

A

B

C

D

E

F

Autodesk

Autodesk

公司名称

深圳市泰普生科技有限公司

0755-29965558 0755-29165819

设计

周建明

品名

Type C 母座 6P 立式 贴片 H=6.0

审核

李知民

图号

6P 立贴 H=6.0

核准

李伟

版本

A

页码

版本









变更内容

工程确认

日期

TYPE C USB技术要求:

1. 电气性能
- 1.1. 额定电流 3A/5A.
- 1.2. 额定电压: 5V.
- 1.2. 耐压: 500 V(AC) for 1 min.
- 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
- 可靠性测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
- 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
2. 机械性能
- 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
- 2.2 寿命测试 : 5000/10000cycles Max.
- 2.3 推力: 50N min.
- 2.4 剥离强度: 150N min.
- 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
3. 材料要求
- 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
- 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
- 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
4. 盐雾要求: 24H/48H
5. 工作温度: -20° C~85° C

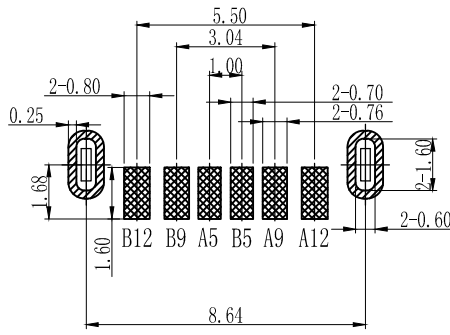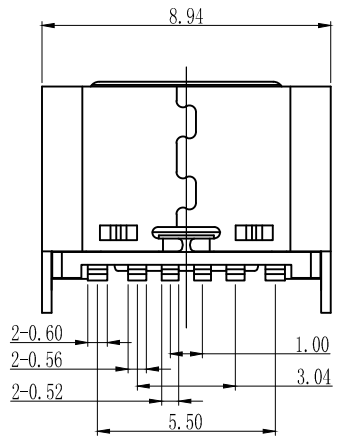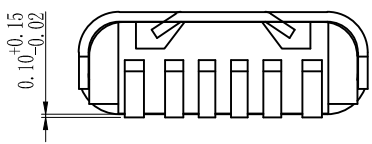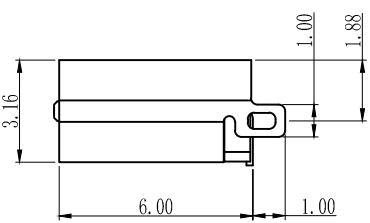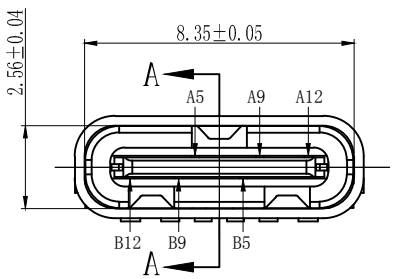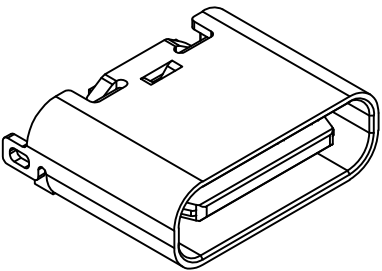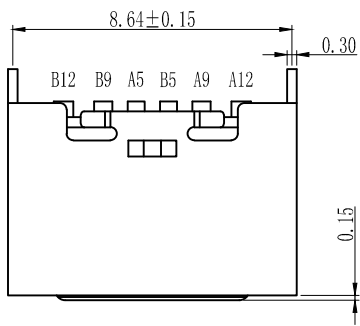

PCB板参考图

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

一般公差加工参考表					
X.	±	X.	±		
.X	±0.25	.X	± 2°		
.XX	±0.15	.XX	± 1°		
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°		
⌀		单位	M M	比例	